

CGD F9 Antistatique - 100 % INCINERABLE

Utilisable en zone ATEX, atmosphères explosibles,
 selon directive 94/9/CE

CE 0081  II 1 G/D c T5 T95°C
 LCIE 07 ATEX6025
 T amb : -20°C à +80°C


Certifié pour une utilisation en Zones 0 & 20

Structure moulée en polyester et carbone résistant aux :

- Acides - Alcalis - Solvants et Agents Oxydants

Structure en carbone conducteur rendant inutile le
 raccordement à la terre du filtre à l'aide d'une tresse

- Pas de connections à réaliser à travers un sac dans un caisson BAG-IN / BAG-OUT
- Le filtre conserve en permanence ses caractéristiques ATEX

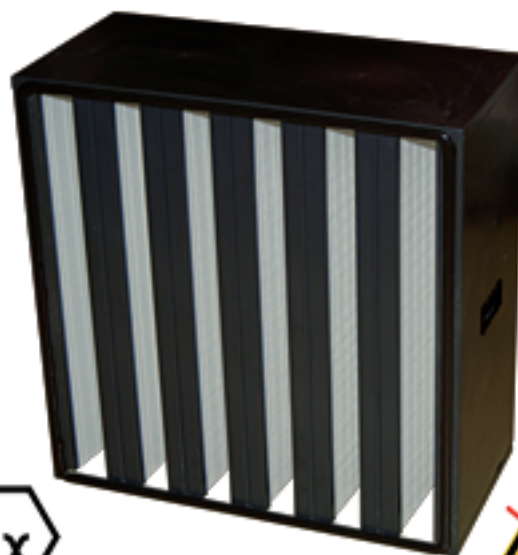

Caractéristiques Techniques	CGD4-9-3	CGD4-9-6
Référence	CGD49PEX2936	CGD49PEX2966
Dimensions (HxLxP)	mm 305x610x292	610x610x292
Débit d'air nominal	m³/h 2000	4000
Perte de charge initiale	Pa 170	170
Perte de charge finale	Pa 450	450
Nature du cadre	Polyester incinérable (sans Chlore) + carbone	
Nature du lut	Polyuréthane	Polyuréthane
Nature du média	Papier Microfibre de verre	Microfibre de verre
Nature du joint	Polyuréthane demi-rond moulé d'une seule pièce	
Température maximum	°C 80	80
Humidité maximum	% Hr 100	100
Classement au feu	M1/3	M1/3
Poids de la cellule	Kg 10	13
Surface filtrante	M² 18	36
Classement selon EN 779-2002	F9	F9