


## CTP

*Filtre jetable*

**Pour la préfiltration des centrales de traitement d'air en ambiance sèche**

- Densité progressive du média
- Toutes dimensions frontales disponibles
- Profondeurs de 10 à 100mm

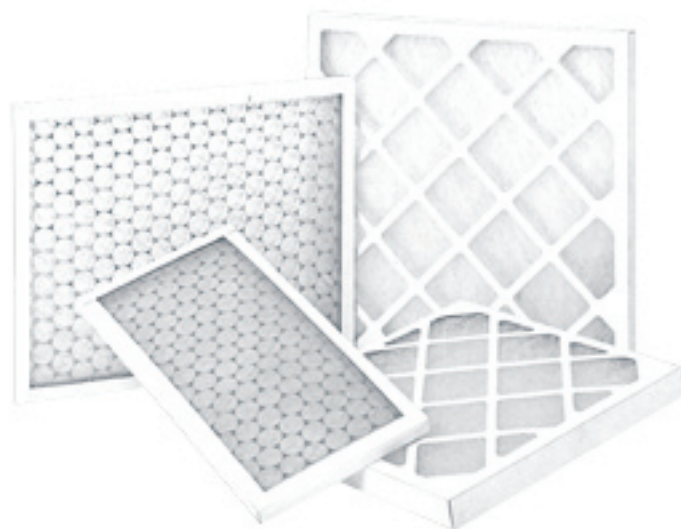

Caractéristiques Techniques	CTP3	CTP4
Référence	CTP3C25(HxL)	CTP4C48(HxL)
Épaisseur du cadre mm	10 à 100mm	10 à 100mm
Débit d'air nominal m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	5400	5400
Perte de charge initiale Pa	40	50
Perte de charge finale Pa	250	250
Nature du cadre	Carton avec grille perforée ou croisillon carton	
Nature du média	Fibre polyester	Fibre polyester
Température maximum °C	80	80
Humidité maximum % Hr	80	80
Classement au feu	M2	M2
Classement selon EN 779-2002	G3	G4