

## PRD H10 Antistatique - 100 % INCINERABLE

Utilisable en zone ATEX, atmosphères explosibles,  
 selon directive 94/9/CE


CE 0081  II 1 G/D c T5 T95°C  
 LCIE 07 ATEX6090  
 T amb : -20°C à +80°C

Certifié pour une utilisation en Zones 0 & 20

Structure moulée en polyester et carbone résistant aux :  
 • Acides - Alcalis - Solvants et Agents Oxydants

Structure en carbone conducteur rendant inutile le  
 raccordement à la terre du filtre à l'aide d'une tresse

• Le filtre conserve en permanence ses  
 caractéristiques ATEX

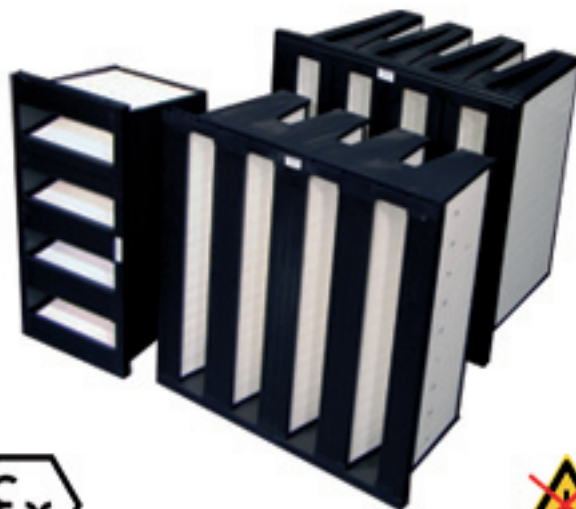

Caractéristiques Techniques	PRD10-3	PRD10-5	PRD10-6
Référence	PRD10PEX2925	PRD10PEX2945	PRD10PEX2955
Dimensions (HxLxP) mm	287x592x292x25	490x592x292x25	592x592x292x25
Serrage du cadre mm	25	25	25
Débit d'air nominal m <sup>3</sup> /h	2000	2600	4000
Perte de charge initiale Pa	240	240	240
Perte de charge finale Pa	600	600	600
Nature du cadre	Polyester incinérable (sans Chlore) + carbone		
Nature du lut	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Nature du média Papier	Microfibre de verre	Microfibre de verre	Microfibre de verre
Nature du joint	Polyuréthane demi-rond moulé d'une seule pièce		
Température maximum °C	80	80	80
Humidité maximum % Hr	100	100	100
Classement au feu	M1/3	M1/3	M1/3
Poids de la cellule Kg	3,6	5,5	6,9
Surface filtrante M <sup>2</sup>	9	12	20
Classement selon EN 1822	H10	H10	H10